




CE | IP66 | IK08

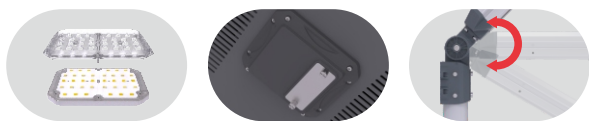

AE3C 一体式太阳能路灯

AE3C系列产品是采用了麟盛独创的“一体化”技术的中高功率太阳能路灯，集高转化率太阳能板、高光效的LED灯模组、智能电源管理系统、长寿命锂电池组以及PIR传感器于一体的太阳能照明系统。

一体型智能太阳能路灯，安装维护非常方便，有效节省人力及经济成本。



单晶硅太阳能组件



高效控制器



电池管理系统



红外感应器




高效户外灯珠




IP66防水

产品尺寸图 (mm)

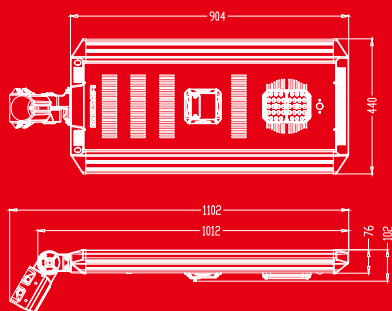

AE3C5520N

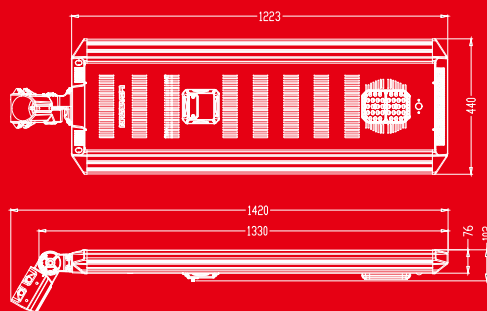

AE3C8030P

技术参数

型号		AE3C5520N		AE3C8030P	
产品规格					
太阳能板功率 (W)		55		80	
锂电池容量 (Ah/Wh)		24Ah(308Wh)		36Ah(460Wh)	
灯珠数量 (pcs)		36		36	
人体感应		√		√	
产品净重 (kg)		15.2		17.8	
产品尺寸 (mm)		1012(L)×440(W)×102(T)		1330(L)×440(W)×102(T)	
控制器类型		按键式		按键式	
无线控制功能（可选）		/		√	
灯具参数					
输出功率 (W)		20		30	
可选配光模式		T2/T3		T2/T3	
视觉角度		140°×70°		140°×70°	
色温 (K)		3000/5000		3000/5000	
额定光通量 (lm)		3500		5250	
照明模式		有人100%，无人30%，感应延时30S			
最短工作时间	光亮模式	13		13	
	节能模式 (30%)	42		42	
开关灯光感阈值 (lx)		30		30	
包装参数					
包装尺寸 (mm)		1080(L)×170(W)×510(T)		1400(L)×170(W)×510(T)	
毛重 (Kg)		18.2		20.8	
环境温度					
充电温度		0℃~54℃		0℃~54℃	
放电温度		-20℃~54℃		-20℃~54℃	
储存温度		-20℃~45℃		-20℃~45℃	
安装参数					
有效投影面积 (ft²)		2.88		3.75	
实际投影面积 (ft²)		2.4		3.13	
抗风强度 (mph)		130		130	
支架最大内径 (mm)		76		76	
适应灯杆直径 (mm)		70~76		70~76	
安装高度 (m)		4~7		5~8	
安装距离 (m)		15~25		20~30	

麟盛（广东）智能科技股份有限公司

电话: 400-0756-966 0756-8697831 传真: +86-756-8682090 邮箱: sales@leadsun.com.cn
地址: 广东省珠海市香洲区南屏科技园屏北二路15号大源工业区办公楼4楼
www.leadsun.com.cn www.leadsunglobal.com

LEADSUN[®]
"Bright Ideas For An Even Brighter Future."