

LEADSUN[®]

"Bright Ideas For An Even Brighter Future."



CE | IP66 | IK08



AE3C 转角式 一体化太阳能路灯

AE3C系列转角型太阳能路灯配有可精确调角的安装支架和灯模组，兼具直板型和分体型的优点及功能，用户可根据太阳的位置和照明应用的角度来设定路灯方向。



单晶硅太阳能组件



高效控制器



电池管理系统



红外感应器




高效户外灯珠



IP66防水

产品尺寸图 (mm)

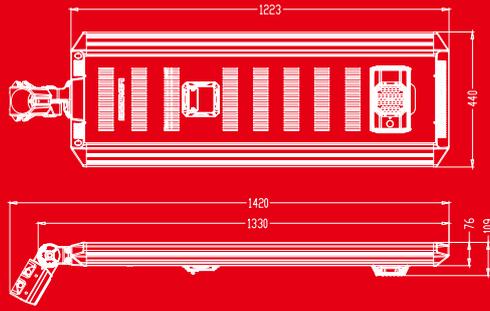

AE3CR8030P

技术参数

型号	AE3CR8030P	
产品规格		
单晶硅太阳能板 (W)	80	
锂离子电池容量 (Ah/Wh)	36Ah(460Wh)	
LED灯珠数量 (pcs)	24	
人体红外感应	√	
产品净重 (kg)	18.2	
产品尺寸 (mm)	1330(L)×440(W)×109(T)	
控制器类型	按键式	
无线控制功能 (可选)	√	
灯具参数		
光源功率(W)	30	
可选配光模式	T2/T3	
视觉角度	140°×70°	
色温 (K)	3000/5000	
额定光通量 (lm)	4500	
照明模式	有人100%，无人30%，感应延时30S	
最短工作时间	光亮模式	13
	节能模式 (30%)	42
开关灯光感阈值 (lx)	30	
包装参数		
纸箱尺寸 (mm)	1400(L)×170(W)×510(T)	
毛重 (Kg)	21.2	
环境要求		
充电温度	0°C~54°C	
放电温度	-20°C~54°C	
储存温度	-20°C~45°C	
安装建议		
有效投影面积 (ft ²)	3.75	
实际投影面积 (ft ²)	3.13	
抗风强度(km/h)	130	
支架最大内径 (mm)	76	
适应灯杆直径 (mm)	70~76	
安装高度 (m)	6~8	
安装间距 (m)	20~30	

麟盛 (广东) 智能科技股份有限公司

电话: 400-0756-966 0756-8697831 传真: +86-756-8682090 邮箱: sales@leadsun.com.cn
 地址: 广东省珠海市香洲区南屏科技园屏北二路15号大源工业区办公楼4楼
 www.leadsun.com.cn www.leadsunglobal.com

LEADSUN[®]
 "Bright Ideas For An Even Brighter Future."